OLYMPUS

Your Vision, Our Future

デジタルカメラ　キャメディア

NEW

4.0メガピクセル・光学3倍ズーム

キャメディア
CAMEDIA X-500



X-500と過ごす、
心地よいシンプルライフ。

CAMEDIA
X-500



11月中旬発売予定

高精細4.0メガピクセル&光学3倍ズームを搭載、
使いやすさを追求した多機能モデル。

シンプル＆スタンダード。

高画質＆高性能をギュッとコンパクトなボディに凝縮、こだわりのスタイルで新登場。



CAMEDIA(キャメディア) X-500
オープン価格

優れた描写性能＆トゥルーピックターボ

■高精細4.0メガピクセル
カメラ部有効画素数4.0メガピクセルの高精細CCDとその描写力を余すことなく引き出す画像処理エンジンTruePic TURBOを搭載。A4サイズにプリントしてもキメ細かい描写で鮮明な画像が気軽に楽しめます。


P(プログラム)オート

■光学3倍ズーム
非球面レンズ3枚を贅沢に採用した光学3倍ズームレンズを搭載。遠くの被写体も大きくキレイに写せます。デジタルズーム併用で最大12倍の望遠撮影が可能です。


35mm*


105mm*


420mm*（デジタルズーム併用時）

*35mmカメラ換算　※デジタルズーム使用時は、画像が多少劣化します。

TruePic TURBO
オリンパスが独自に開発した画像処理エンジンTruePic TURBO（トゥルーピックターボ）は、解像感を高めながらノイズを軽減し、色調の再現力を向上させることでリアルな描写力を発揮します。また画像処理プロセスの高速化も実現し、ストレスの少ない撮影が可能です。



様々なシーンに的確に対応

■多彩なシーンプログラムモード
おまかせでキレイに撮影できるP（プログラム）オートをはじめ、人物を撮るのに最適な「ポートレート」、ライトアップされた建物などがキレイに撮影できる「夜景」、浜辺やスキー場での撮影に最適な「ビーチ＆スノー」など、8種類の多彩なモードで、思いどおりの撮影ができます。


ポートレート


パーティショット


風景


セルフポートレート


ビーチ＆スノー


料理


夜景


記念写真

表現が拡がる、充実の撮影機能

■スーパーマクロモード
約3.3cm×2.5cmの範囲を画面いっぱいに撮影できるスーパーマクロモードを搭載しています。

※ズーム位置は固定されます。
また、内蔵フラッシュは使用できません。


スーパーマクロモード

■カード容量いっぱいまで撮れる、長時間動画撮影
同梱の16MB xDピクチャーカードで最大約2分30秒*、別売の512MB xDピクチャーカードなら最大約1時間20分*のQuickTime Motion JPEGに準拠した音声付き動画を撮影できます。マイク&スピーカーを内蔵しているので、撮ったその場で再生して楽しめます。

*SQモード（160×120ピクセル時、音声ありの場合）

■充実のフラッシュモード
逆光や暗い場所で自動的に発光する「オート発光」に加え、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止のフラッシュモードを搭載しています。

■楽しいパノラマ合成機能
オリンパス製のxDピクチャーカードを使ってパノラマ合成写真*撮影ができます。アイディア次第で楽しいパノラマ写真が作れます。

*パノラマ合成は、同梱の画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterを使ってパソコン上で行います。カメラ本体では合成はできません。


パノラマ合成写真

美しい＆楽しい、液晶モニタ


■大きくて見やすい1.8型サンシャイン液晶モニタ
マジックミラー効果の応用で外光を逆利用し、屋外の明るい状況下でも見やすい、1.8型サンシャイン液晶モニタを搭載。光の強い浜辺やスキー場などで活躍します。



■自分の好みで選べる画面設定
電源を入れると液晶モニタに現れるオープニング画面（2種類）や、メニューの設定画面の色（4色）、シャッター音（3種類）から好みの組み合わせが選べます。

オープニング画面


オープニング画面1


オープニング画面2

メニュー設定画面


オアシスブルー


エバーグリーン


スウィートピンク


標準色



スムーズな操作性

■高速再生に対応するQUICK VIEWボタン
カメラ背面のQUICK VIEWボタンを押すだけで、撮影した画像を液晶モニタに簡単再生。画像をチェックしたら、シャッターボタンを半押しするだけで、すぐ撮影に戻れます。


QUICK VIEWボタン

■快適操作が可能な十字ボタン
シーンセレクト、マクロ撮影などの設定がスムーズに行えます。また、方向キーとしても使用でき、快適操作を実現します。


十字ボタン

パワフルなバッテリー

■大容量リチウムイオン充電池
繰り返して充電できる1,230mAhの大容量小型リチウムイオン充電池と充電器を同梱。1回の充電で約150枚（CIPA規格による）の撮影が可能です。


リチウムイオン充電池

撮った後も楽しめる

■テレビを囲んで鑑賞会
同梱のAVケーブルでカメラとテレビを接続すれば、家のリビングや旅先など、どこでも鑑賞会がひらけます。



■USBケーブル1本で
パソコンやプリンタとカンタン接続
同梱のUSB接続ケーブル1本で、パソコンやピクトブリッジ対応のプリンタとダイレクトにつなげて、画像の取り込みやプリントが簡単・スピーディーに行えます。●対応OS:Windows XP/Me/98SE/2000、Mac OS 9.0〜9.2/X v10.1〜10.3

デジタルフォトプリンタ CAMEDIA P-10
フォトキューブ
PHOTO CUBE
オープン価格
●PictBridge対応
●完全フチ無しプリント（Lサイズ、ハガキサイズ）
●高画質・高速プリント
●対応OS:Winodws XP/2000/Me/98





買ったその日から楽しめる、オールインワンセット。　同梱



●xDピクチャーカード（16MB）
●リチウムイオン充電池（LI-12B）
●リチウムイオン充電器（LI-10C）
●CD-ROM（OLYMPUS Master等）
●USB接続ケーブル　●AVケーブル
●ストラップ

小型・大容量xDピクチャーカード
記録メディアは、デジタルカメラ用に開発された超小型記録メディアxDピクチャーカードを採用。パノラマ合成機能にも対応しています。
xDピクチャーカード（同梱）

■OLYMPUS Master
新しくなった画像処理・管理ソフトOLYMPUS Masterを同梱。撮った写真を、便利なカレンダー表示機能でカンタン整理。大量に撮影したデジタル写真もアルバム感覚でスピーディに管理でき、編集、プリントも手軽に素早くこなせます。



OLYMPUS Master 動作環境
●対応OS:Windows XP/Me/98SE/2000、Mac OS X（v10.2 〜）●CPU:［Windows 環境］PentiumⅢ 500MHz以上［Macintosh環境］Power PC G3 500MHz以上 ●RAM:［Windows環境］128MB以上（推奨256MB以上）［Macintosh環境］128MB以上（推奨256MB以上）●ハードディスク:300MB以上

【OLYMPUS Master Plus】へアップグレード
撮影した画像のCD/DVDへの書き込みや豊富なプリント機能、動画編集など、多彩な機能が使えるようになります。
※OLYMPUS Masterのオンラインサービスからアップグレードできます。
オンラインアップグレード　価格2,500円（税込 2,625円）
店頭パッケージ版（CD-ROM）SW-OM-10PJ
希望小売価格 5,000円（税込 5,250円）



ニーズに合わせて選べる充実のソフトウェア、蔵衛門シリーズ。　別売

●ソフトウエアについての詳細はhttp://soft.olympus.co.jp/をご覧ください。

蔵衛門2005プロ DVDホームシアター SWW-2604
●蔵衛門2005プロにTVで観れるDVD書き込み機能をプラス
●対応OS:Windows XP/Me/98SE*/2000
希望小売価格 12,800円（税込 13,440円）

くらえもん デジカメプリントPro SWW-2701
●簡単操作でホームプリント
●多彩なプリントサイズに対応
●対応OS:Windows XP/Me/98SE*/2000
希望小売価格 3,800円（税込 3,990円）

蔵衛門2005 SWW-2501 SWW-2502
●本棚で管理できる簡単アルバム作成
●3D画面のリアルなページめくりリアクション
●対応OS:Windows XP/Me/98SE*/2000
※「SWW-2501」は、小型パッケージです。
希望小売価格 6,800円（税込 7,140円）

蔵衛門2005 プロ SWW-2601
●CD/DVD書き込み機能、マルチ本棚機能をプラスした蔵衛門2005のプロ版
●対応OS:Windows XP/Me/98SE*/2000
希望小売価格 9,800円（税込 10,290円）

蔵衛門Mac2 SWW-1201
●蔵衛門の親しみやすさとMacのつかいやすさがひとつになったアルバムソフト
●対応OS:Mac OS 8.6以上
希望小売価格 6,800円（税込 7,140円）

*Windows 98は98SE以降のみ対応しています。※蔵衛門シリーズはオリンパスイメージング（株）とソフトメーカーの業務提携により製品化しております。本製品のテクニカルサポートは、業務提携先であるソフトメーカーに委託されています。

いつも持ち歩きたくなる、多彩なスタイリッシュアクセサリー。　別売

カメラケース
CSCH-28NV（ネイビー）
CSCH-28BE（ベージュ）
CSCH-28WR（ワインレッド）
12月上旬発売予定
希望小売価格 各2,800円（税込 各2,940円）

ハンドストラップ
CHS-01SV（シルバー）
希望小売価格 1,500円（税込 1,575円）

ネックストラップ
CNS-01SV（シルバー）
CNS-01BL（ブルー）
希望小売価格 各2,500円（税込 各2,625円）

CAMEDIA X-500　オープン価格　※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

4.0 メガピクセル ／ 光学 3倍 ズーム ／ (光学×デジタル) ズーム 最大12倍 ／ 多彩な シーンプログラム 8種 ／ TTL方式 AF ／ 測光方式 デジタルESP スポット ／ 露出補正 ±2EV 1/3ステップ ／ ISO オート ／ ホワイトバランス オート プリセット ／ TruePic TURBO ／ 合成 ツーショット ／ 長時間 音声付き 動画対応 ／ スチル 録音 ／ モノクロ セピア リサイズ (別ファイル作成) ／ xD ピクチャーカード 対応 ／ 簡単 USB 接続 ストレージクラス対応 ／ AV 出力

安心 レンズカバー ／ 大型 1.8型 液晶モニタ ／ 大容量 リチウムイオン 充電池 ／ プリント予約 DPOF 準拠 ／ Exif 2.2 ／ PRINT Image Matching II ／ PictBridge 対応 ／ 画面表示言語 日/英

■主な仕様

カメラ部有効画素数	（新ガイドラインによる画素数表記）	400万画素
撮像素子		1/2.5型CCD
レンズ	構成	3群5枚
		非球面レンズ:3枚
	焦点距離（35mmカメラ換算）	5.8mm〜17.4mm（35mm〜105mm）
	開放F値	F3.1（W）〜F5.2（T）
	光学ズーム倍率	3倍
	デジタル拡大	4倍（光学ズームと合わせて最大約12倍シームレスズーム）
	撮影範囲	通常:0.5m〜∞、マクロ:0.2m〜∞、スーパーマクロ:0.09mまで接写可能
		※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。
記録	静止画　記録方式	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II
	静止画　記録画素数・コマ数	2272×1704/SHQ:約5枚、HQ:約16枚、
	（音声なし、同梱16MBカード使用時）	2048×1536/SQ1:約20枚、
		1600×1200/SQ2:約24枚、
		1280×960/SQ2:約38枚、
		1024×768/SQ2:約58枚、
		640×480/SQ2:約90枚
	動画　記録方式（フレームレート）	QuickTime Motion JPEG音声付可能（15fps）
	動画　記録画素数・撮影可能時間	320×240/HQ:最大約41秒
	（16MBカード使用時）	160×120/SQ:最大約150秒
	記録媒体	xDピクチャーカード（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB）
液晶モニタ	サイズ・種類	1.8型（インチ）半透過型TFTカラー液晶（サンシャイン液晶）
	画素数	約134,000画素
再生	静止画　クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍
	静止画　インデックス表示	分割数:4/9/16
	静止画　回転再生	90°/−90°（Exifによる回転情報の書き込み）
	静止画　自動再生	○
	動画　再生	通常再生、コマ送り、逆転再生
	音声　再生	○（内蔵スピーカーによる再生も可能）
撮影感度		AUTO（ISO約64〜約250、パーティショット時:約64〜約500）
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式
静止画　露出制御	撮影モード	P（プログラム）オート/ポートレート/風景/記念写真/夜景/セルフポートレート/ビーチ&スノー/料理/パーティショット
	シャッタースピード	1/2秒〜1/1,000秒（夜景モード時:最長4秒）
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
ホワイトバランス	オート	○
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.2m〜3.6m　T:0.2m〜2.0m
	フラッシュモード	オート発光（低輝度時/逆光時）、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
連写		約1コマ/秒（HQモード時）、連続再生可能枚数:約4枚
特殊撮影・編集・画像処理	ファンクション撮影	合成ツーショット
	パノラマ合成用撮影	○（オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフト
		OLYMPUS Masterによりパソコン上で合成）
	カスタマイズ	画面表示言語の切替（日本語、英語）
	静止画　編集（別ファイル作成）	モノクロ、セピア、リサイズ（640×480、320×240）
	動画　編集	インデックス画像作成
入出力端子	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子（パソコン接続時:Windows XP/Me/98SE/2000、Mac OS 9.0〜9.2/X v10.1〜10.3、
		プリンタ接続時:PictBridge対応）
	テレビ関連	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	D-7AC（別売）
	電池	リチウムイオン充電池（当社製型番LI-12B）
大きさ（突起部含まず）		幅99.5mm×高さ58mm×奥行35.5mm
重さ（電池・カード含まず）		160g
主な同梱品		xDピクチャーカード（16MB）、リチウムイオン充電池（L I-12B）、リチウムイオン充電器（LI-10C）、
		USB接続ケーブル、AVケーブル、CD-ROM（OLYMPUS Master等）、ストラップ

●拡張カードやHUB（ハブ）を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●CIPA規格による電池寿命測定法（要旨）−未使用の1次電池または満充電の2次電池（充電式電池）を使用。電源ON〜30秒ごとに1枚撮影。温度23°C±2°C。液晶モニタ常時点灯。各撮影につきズームをテレ端（ワイド端）からワイド端（テレ端）まで移動。フラッシュ:フル発光2回に1回。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。電源が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機能が動かなくなった場合に測定を終了する。●液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalのみを指します。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2004年10月現在のものです。●撮影協力:FISH・ON! 王禅寺他

■カード容量による撮影可能枚数&記録時間

静止画（音声なし）

記録画素数	画質モード	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
2272×1704	SHQ	5	11	22	45	90	180
	HQ	16	32	65	130	262	523
2048×1536	SQ1	20	40	81	163	326	652
1600×1200	SQ2	24	48	97	194	389	779
1280×960	SQ2	38	76	153	307	614	1,229
1024×768	SQ2	58	117	234	469	940	1,879
640×480	SQ2	90	180	362	726	1,453	2,904

動画（音声あり）

記録画素数	画質モード	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
320×240 (15コマ/秒)	HQ	約41秒	約1分23秒	約2分50秒	約5分30秒	約11分10秒	約21分40秒
160×120 (15コマ/秒)	SQ	約2分30秒	約5分	約10分	約20分	約40分	約1時間20分

※撮影可能枚数および記録時間は目安です。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]

オリンパスホームページ
[http://www.olympus.co.jp/]より
[お客様サポート] → [映像／情報分野] → [デジタルカメラ／プリンタ] へお進みください。

◆電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター　営業時間 平日 9:30〜21:00　土、日、祝日 10:00〜18:00（年末年始、システムメンテナンス日を除く）

フリーダイヤル 0120-084215　携帯電話・PHSからは 0426-42-7499　Fax 0426-42-7486

● ショールームのご案内　オリンパスプラザ（東京）　営業時間 10:00〜18:00（日・祝日および弊社休業日を除く）
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ（大阪）　営業時間 10:00〜18:00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995

撮る楽しみがさらに拡がる、豊富なアクセサリー　別売

大容量の専用充電池で大量の撮影が可能



リチウムイオン充電池 LI-12B
希望小売価格 5,600円
（税込 5,880円）



ACアダプタ D-7AC
希望小売価格 4,500円
（税込 4,725円）

超小型・軽量の記録メディアとUSBリーダ/ライタ・セット



xDピクチャーカード
16MBカード（M-XD16P）
32MBカード（M-XD32P）
64MBカード（M-XD64P）
128MBカード（M-XD128P）
256MBカード（M-XD256P）
512MBカード（M-XD512P）
●繰り返し使用できる小型・軽量の記録メディア。
オープン価格



xDピクチャーカード&USBリーダ/ライタ・セット
M-XD64P RW2
●セット内容:M-XD64P＋MAUSB-200
M-XD128P RW2
●セット内容:M-XD128P＋MAUSB-200
M-XD256P RW2
●セット内容:M-XD256P＋MAUSB-200
※USBリーダ/ライタMAUSB-200は単体販売しておりません。
オープン価格

画像データを、記録メディアからパソコンに転送



USBリーダ/ライタ MAUSB-10
希望小売価格 7,500円
（税込 7,875円）



PCカードアダプタ MAPC-10
希望小売価格 7,500円
（税込 7,875円）




CFカードアダプタ MACF-10
希望小売価格 7,500円
（税込 7,875円）

■記録メディア読み取り装置とパソコンの接続対応表

名称/型番	対応OS	パソコンに必要な装置	その他
USB リーダ/ライタ MAUSB-10	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 8.6〜9.2/X（v10.2.2まで）	USBポート（USBVer1.1） ※ドライバソフトインストール時にCD-ROMドライブが必要です。	●対応メディア: xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB 3V（3.3V）スマートメディア 4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ※電源はUSBバスパワーより供給されます。
USB リーダ/ライタ MAUSB-200	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 9.0〜9.2.2/X（v10.1.2以降）	USBポート（USBVer2.0/1.1） ※Windows98ではオリンパスホームページよりドライバソフトをダウンロードし、インストールする必要があります。	●対応メディア: xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB ※USB1.1対応のパソコンに接続した場合、USB1.1の速度で動作します。
PCカード アダプタ MAPC-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	PCカードスロット（Type II）	●対応メディア: xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB 3V（3.3V）スマートメディア 2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ※xDピクチャーカードとスマートメディアを同時に挿入することはできません。
CFカード アダプタ MACF-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	CFカードスロット（Type I）	●対応メディア: xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB

●Mac OS Xでは一部制限があります。オリンパスホームページhttp://www.olympus.co.jpをご参照ください。

カメラと周辺機器の接続

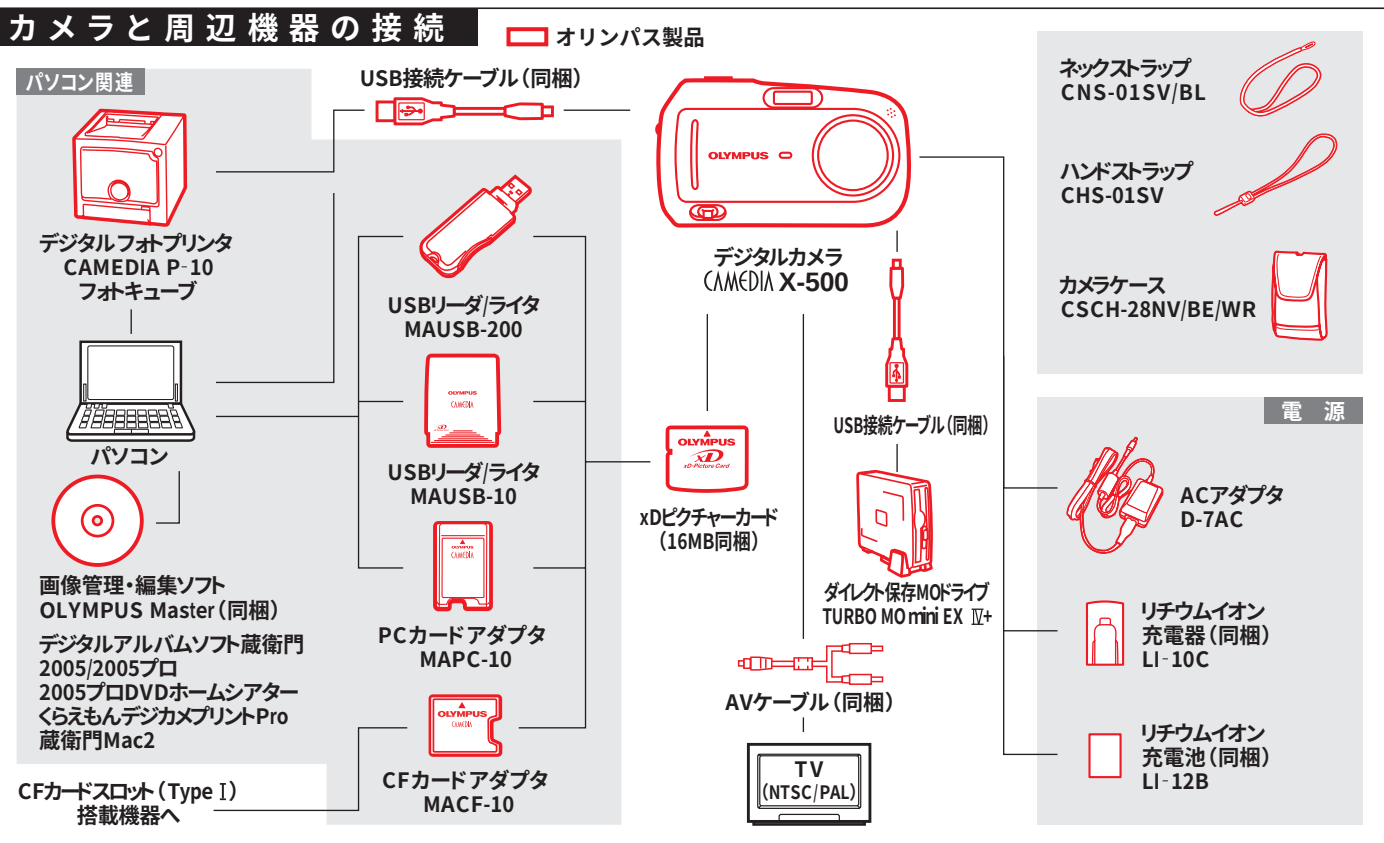

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@X500-0410-01（U.D）

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。



オリンパスイメージング株式会社　〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951
2004年10月1日より、オリンパス株式会社の映像事業は、オリンパスイメージング株式会社として分社いたしました。